

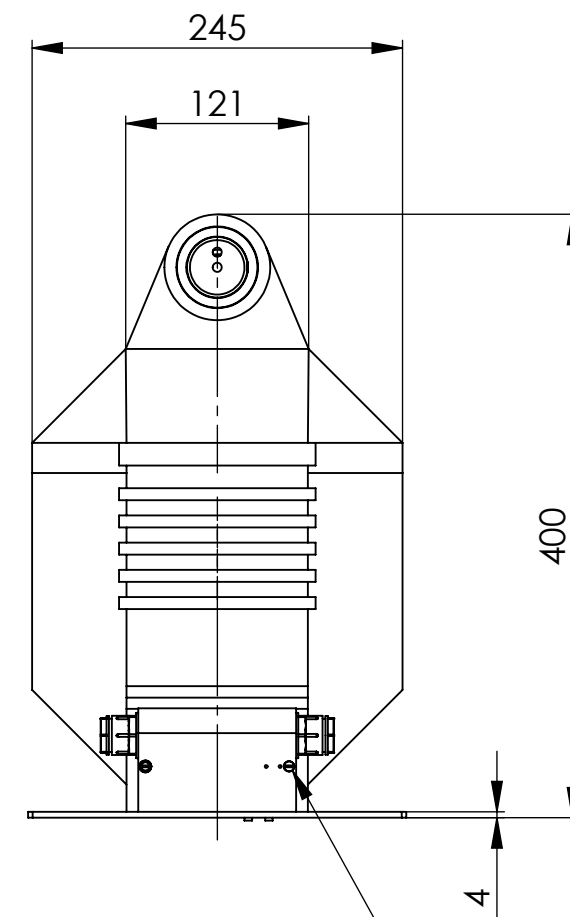
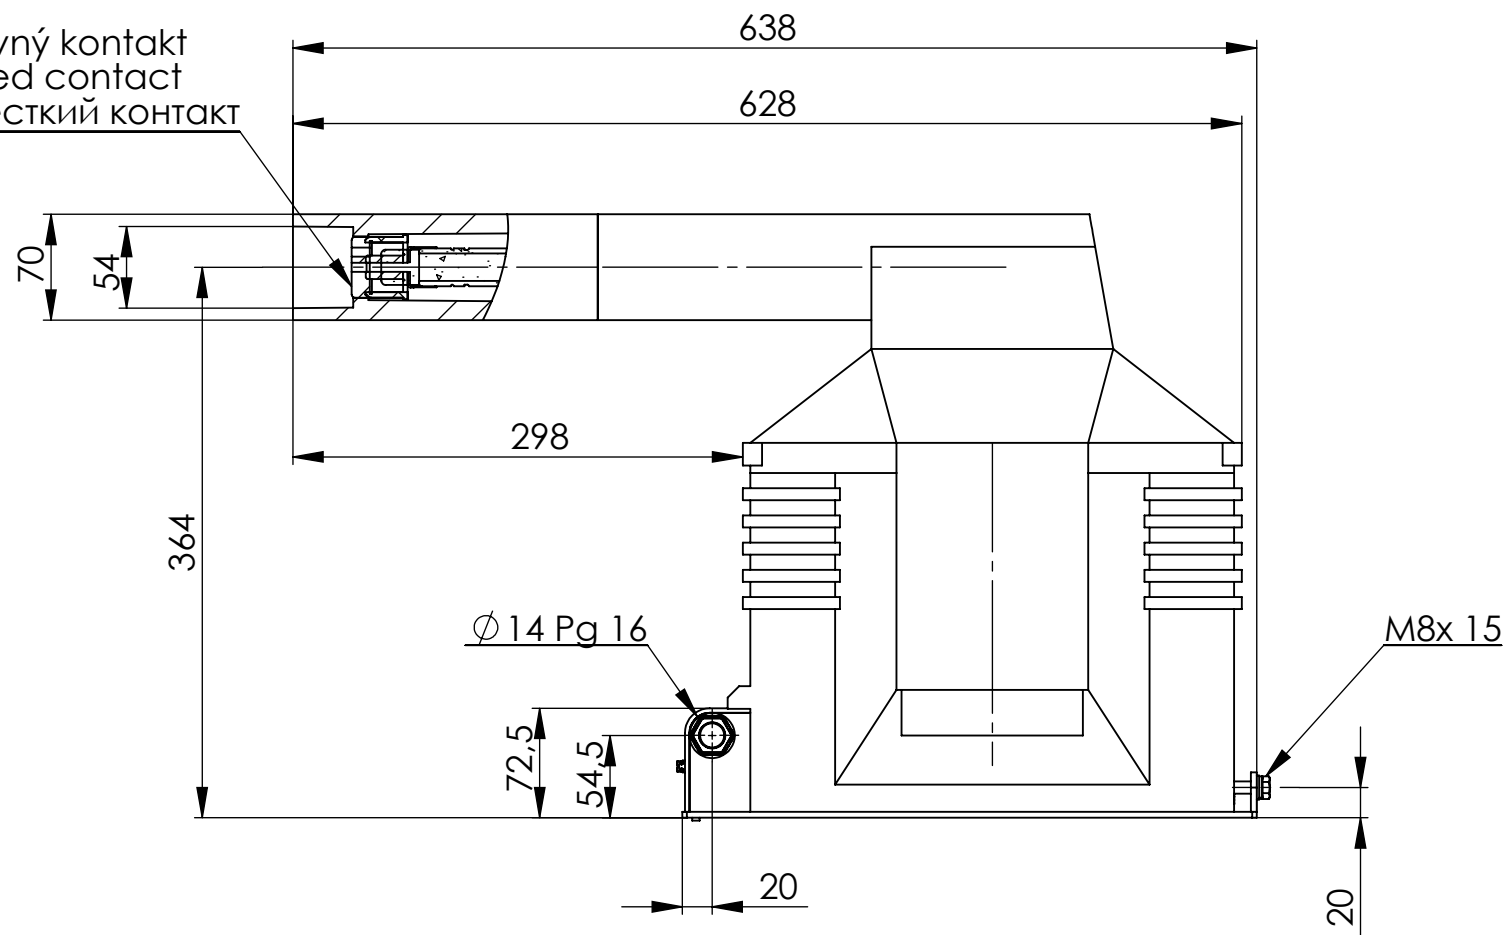



Pevný kontakt  
Fixed contact  
Жесткий контакт

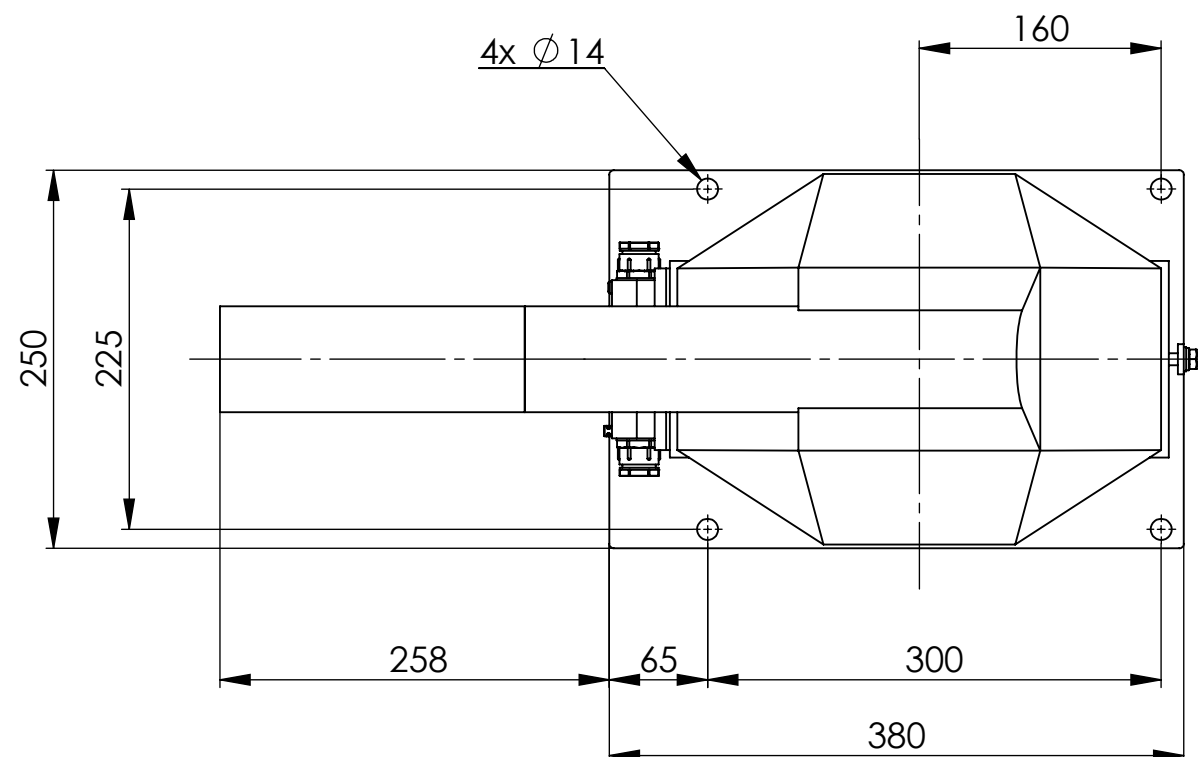

Plombovací šroub  
Sealing screw  
Болт для пломбирования

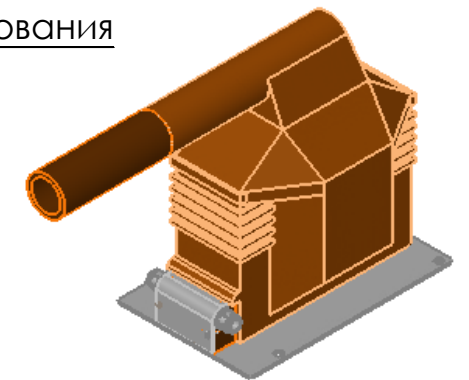

PROMÍTÁNÍ				TOLEROVÁNÍ	ISO 8015	ANO	HMOTNOST	81876.82 g	MĚŘÍTKO	1:5
VYPRACOVAL		Ing. Horák		PŘESNOST	ISO 2768	f H	SEST.			
KONTOLOVAL		Ing. Stejskal		SCHVÁLIL	Ing. Knápek		ST.V.		LCS	
				DATUM	25.9.2014		VTS 36 P			
<div>KPB Intra</div> <div>Instrument Transformers</div> <div>Všechna práva na dokument vyhrazena KPB INTRA s.r.o.</div>				NÁZEV						
				VTS_36_P_21						
				ČÍSLO VÝKRESU						
				2311061000/1						
				LIST 1 Z 1 LISTŮ						